

TPDシリーズ

特徴

ヘッド径(内径) 20～100まで対応
 独泡スポンジタイプ(材質NBR相当)
 凹凸面吸着に最適

固定金具付型式表示方法

TPD (T) K - (30)

真空取出口
 T:縦 Y:横

ヘッド径
 20: 20 30: 30 40: 40
 50: 50 60: 60 70: 70
 80: 80 100: 100

<参考>RoHS対応型式表示方法

RTPD (T) K - (30)

*型式先頭に「R」が追加となります。仕様、外形の変更はありません。
 詳細についてはお問合せください。

寸法表


型式	A	A'	B	C	Y
TPDTK-20	20	30	56.2	17	5
TPDTK-30	30	43	69.2	20	9
TPDTK-40	40	55	71.2	22	8
TPDTK-50	50	65	71.2	22	8
TPDTK-60	60	85	70	30	8
TPDTK-70	70	100	70	30	8
TPDTK-80	80	110	70	30	8
TPDTK-100	100	130	70	30	8
TPDYK-20	20	30	40.2	17	5
TPDYK-30	30	43	53.2	20	9
TPDYK-40	40	55	55.2	22	8
TPDYK-50	50	65	55.2	22	8
TPDYK-60	60	85	70	30	8
TPDYK-70	70	100	70	30	8
TPDYK-80	80	110	70	30	8
TPDYK-100	100	130	70	30	8

パッドゴム型式表示方法

TPDG - (30)

ヘッド径
 20: 20 30: 30 40: 40
 50: 50 60: 60 70: 70
 80: 80 100: 100

外形図

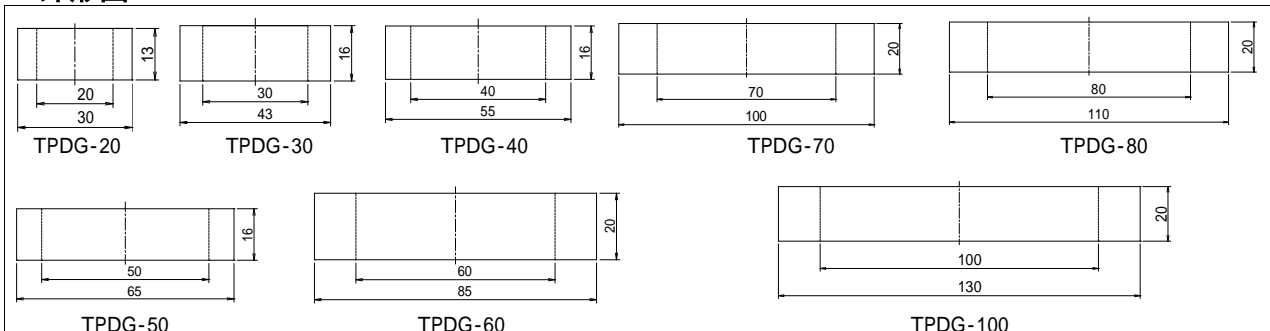

外形図

