

各種特殊パッド B-ECO2シリーズ


特徴

B-ECOパッド後継モデル
パッド径 60/75/100 に対応
ゴム、ホルダー、トビスの3部品構成
ホルダー、トビスは共通仕様
ゴム、金属分離型で産業廃棄物低減
標準ゴム材質NBR硬度45°

*詳細については、お問合せください。



外形図

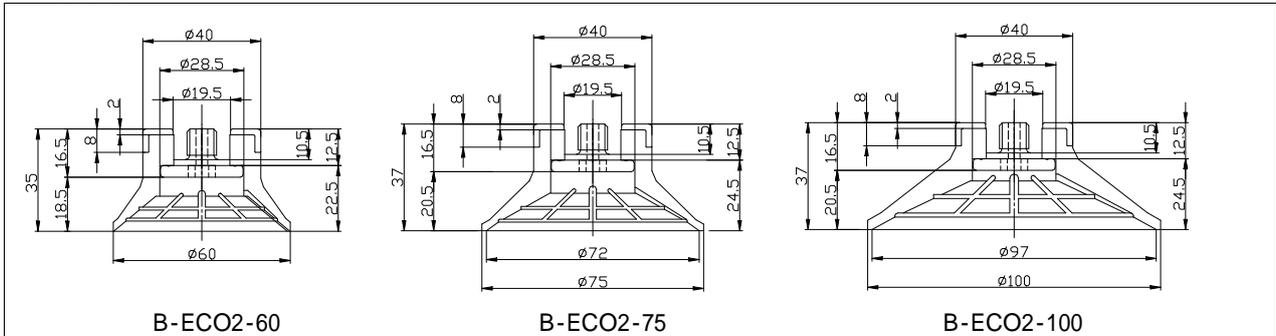

薄物ワーク用パッド

特徴

吸着が困難な薄物ワーク用のパッドです。
小径タイプをラインナップ

*薄物ワークの吸着は、ワーク形状、厚さにより条件が異なりますので、事前にテストを実施してください。



型式表示方法

・TPAシリーズ

TPAG - (10) A - (N)

パッド径
10: 10 20: 20
ゴム材質
N:ニトリル S:シリコン


・TPNシリーズ

TPNG - 130B - (N)

ゴム材質
N:ニトリル S:シリコン
U:ウレタン F:フッ素

*その他の材質についてはお問合せください。

外形図

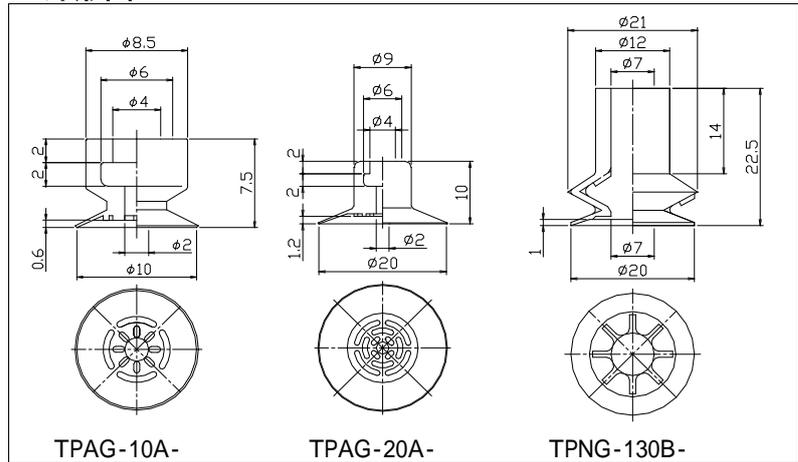

パッドカスタマイズ



成型機取出用パッド



四角形パッド



独泡スポンジ特殊パッド

*ご要望により、各種形状、材質のパッド金型製作可能です。詳細はお問合せください。