

TPUシリーズ

特徴

- ヘッド径 10～ 200 まで対応
(120以上のサイズはオーダーメイドになります。外形等お問合せ下さい。)
- 首振りタイプ
- ボールジョイント構造により傾斜吸着面に対応

固定金具付型式表示方法

TPU (T) KB - (60) - (N)

真空取出口
T:縦 Y:横

ヘッド径	10: 10	15: 15	20: 20
25: 25	30: 30	35: 35	
40: 40	50: 50	60: 60	
80: 80	100: 100	120: 120	
150: 150	200: 200		

ゴム材質
N:ニトリル S:シリコン U:ウレタン
F:フッ素

<参考>RoHS対応型式表示方法

RTPU (T) KB - (60) - (N)

*型式先頭に「R」が追加となります。仕様、外形の変更はありません。
詳細についてはお問合せください。


寸法表

型式	A	B	C	D	質量(g)
TPUTKB-10	10	56	5		20
TPUTKB-15	15	57	6		20
TPUTKB-20	20	70	9		66
TPUTKB-25	25	70.5	9.5		66
TPUTKB-30	30	71	10		71
TPUTKB-35	35	72	11		71
TPUTKB-40	40	77	11		118
TPUTKB-50	50	78	12		121
TPUTKB-60	60	93	16		352
TPUTKB-80	80	95	18		444
TPUTKB-100	100	95	18		568
TPUYKB-10	10	36.5	5	22.5	20
TPUYKB-15	15	37.5	6	23.5	20
TPUYKB-20	20	49	9	33	67
TPUYKB-25	25	49.5	9.5	33.5	67
TPUYKB-30	30	50	10	34	73
TPUYKB-35	35	51	11	35	73
TPUYKB-40	40	59	11	41	116
TPUYKB-50	50	60	12	42	117
TPUYKB-60	60	93	16	58	352
TPUYKB-80	80	95	18	60	444
TPUYKB-100	100	95	18	60	568

*質量はゴム材質NBRの場合



外形図

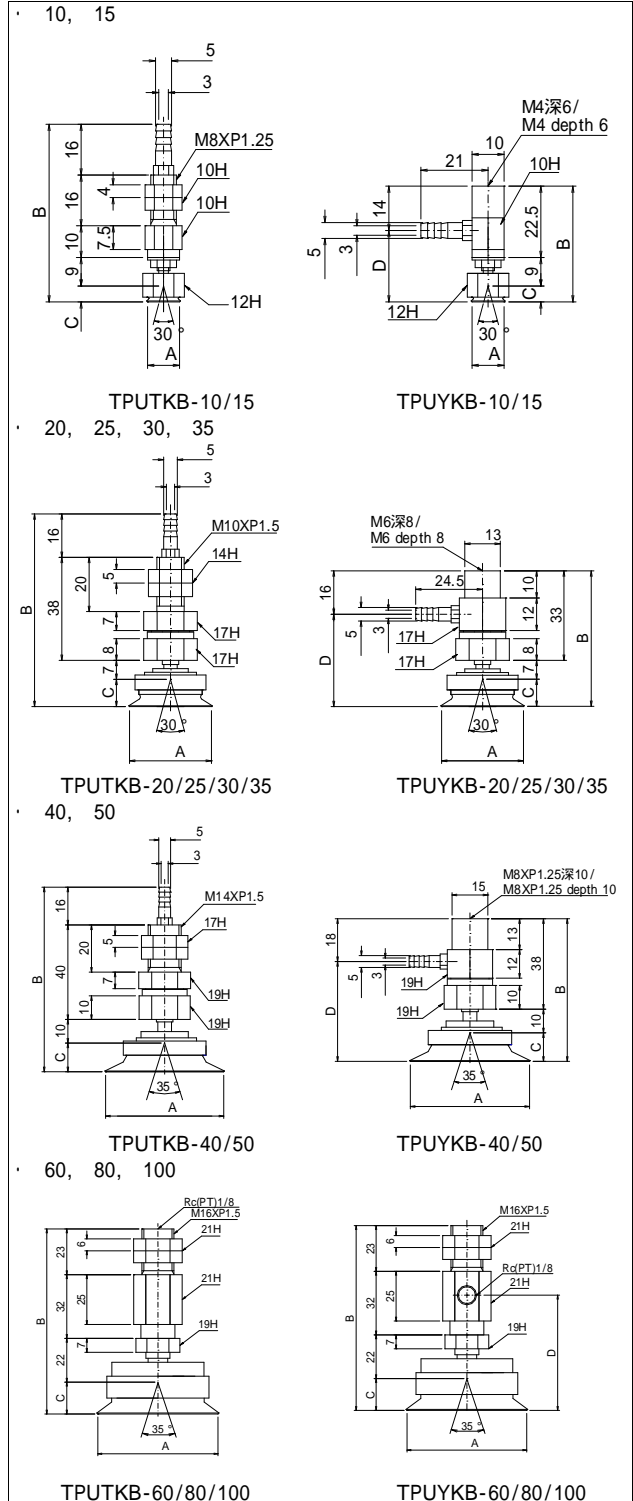

パッドゴム型式表示方法

TPUG-**(60)** - **(N)** (ゴムのみ)
 TPUGB-**(60)** - **(N)** (首振り部+ゴム)

パッド径	10: 10	15: 15	20: 20
	25: 25	30: 30	35: 35
	40: 40	50: 50	60: 60
	80: 80	100: 100	120: 120
	150: 150	200: 200	

ゴム材質
 N:ニトリル S:シリコン U:ウレタン F:フッ素

外形図

