

# TPSシリーズ

## 特徴

パッド径 2~ 8 まで対応  
 小型、軽量、簡単取り付け  
 ベーシックタイプと2段ジャバラ形状に対応

## 型式表示方法

TPS- (J) (6) - (M) (S)

パッド形状  
 F: シングル形状  
 J: 2段ジャバラ形状

パッド径  
 Fの時 2A: 2      3.5A: 3.5      5A: 5  
           6A: 6      8A: 8  
 Jの時 6: 6      8: 8

取付金具形状  
 M: オネジ      F: フッ素

ゴム材質  
 N: ニトリル      S: シリコン      U: ウレタン  
 F: フッ素      E: 導電性ニトリル      SE: 導電性シリコン


## <参考>RoHS対応型式表示方法

RTPS- (6) - (J) (M) (S)


\*型式先頭に「R」が追加となります。仕様、外形の変更はありません。詳細についてはお問合せください。

## 外形図


2(シングル)




3.5(シングル)




5(シングル)




6(シングル)

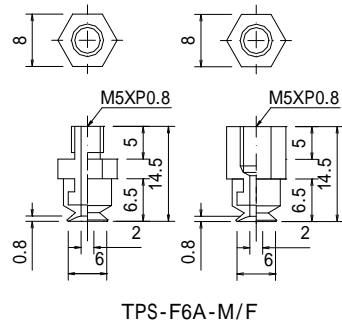

8(シングル)

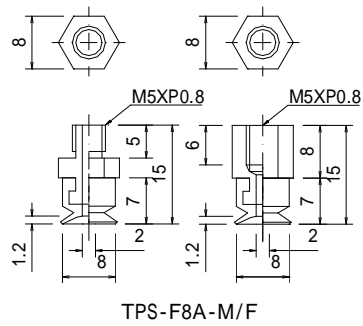

6(ジャバラ)

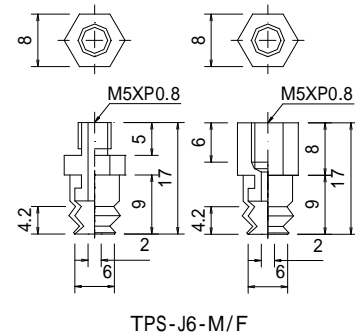

8(ジャバラ)

